LINEAIDRO

UN SISTEMA COMPLETO DI SUBIRRIGAZIONE

Progettato per la vostra realtà e per le vostre esigenze

I MATERIALI:


3 strati separati per:

- una migliore gestione dell'irrigazione;
- riduzione dei ristagni idrici;
- manutenzione semplificata;

- IDROFLOOR = Cannettato di Fondo
- IDROSUB = Panno Capillare
- IDROTOP = Telo drenante

IDROFLOOR

CANNETTATO DI FONDO. Impermeabilizza il terreno, permette un'ottima distribuzione
dell'acqua e garantisce un'areazione ottimale al panno tra una bagnatura e l'altra.

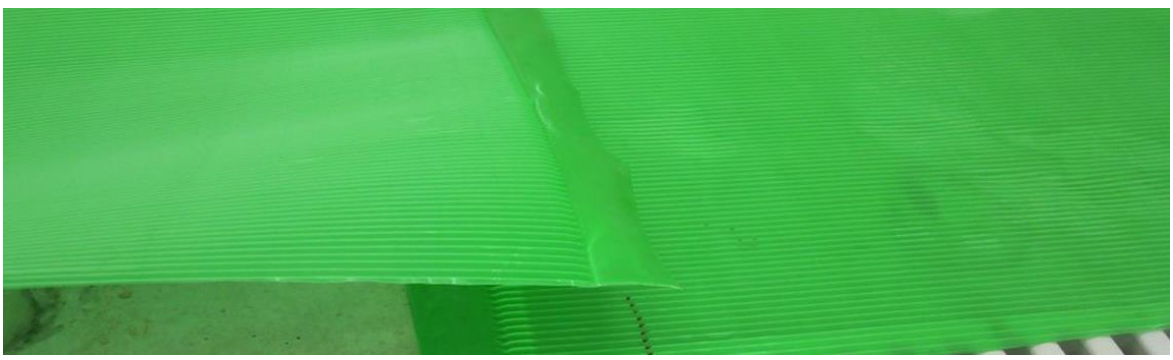



IDROSUB

PANNO CAPILLARE speciale per subirrigazione realizzato in materiale sintetico ad
altissima capillarita' che garantisce una rapida ed omogenea distribuzione dell'acqua
d'irrigazione. Non risente di stress termici e non viene danneggiato dai fertilizzanti
mantenendo inalterate le proprie caratteristiche.

La versione proposta da circa 1 litro/mq garantisce ridotti ristagni idrici. Dettaglio importante per la salute delle piante.



IDROTOP

TELO DRENANTE di copertura spaziato che ottimizza il passaggio dell'acqua sia per caduta sia per capillarità riutilizzabile per molti anni.


La nostra scelta di CUCIRE A MISURA il telo drenante lasciando ampio margine sui bordi garantisce una perfetta pulizia dei settori, riduce il passaggio dello sporco sul telo inferiore e permette di far fronte al ritiro fisiologico del telo esposto al sole.


- Altro vantaggio è quello di poter sostituire SOLAMENTE questo elemento quando sarà usurato.



COLLETTORI

Preferiamo interrare i Collettori per evitare che durante le operazioni di coltivazione siano di intralcio al passaggio e soggetti a rotture.

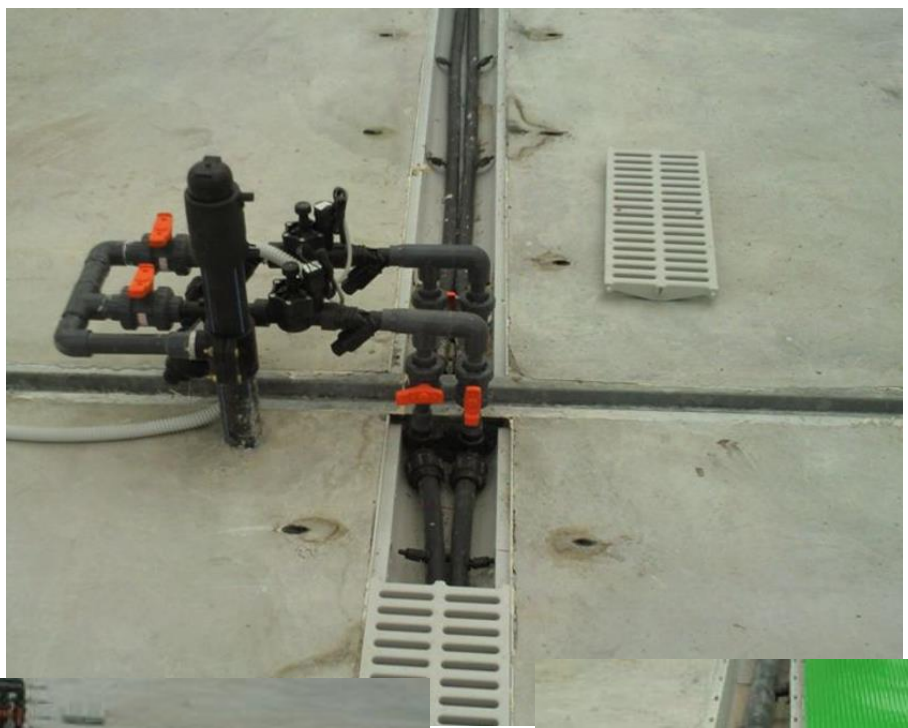

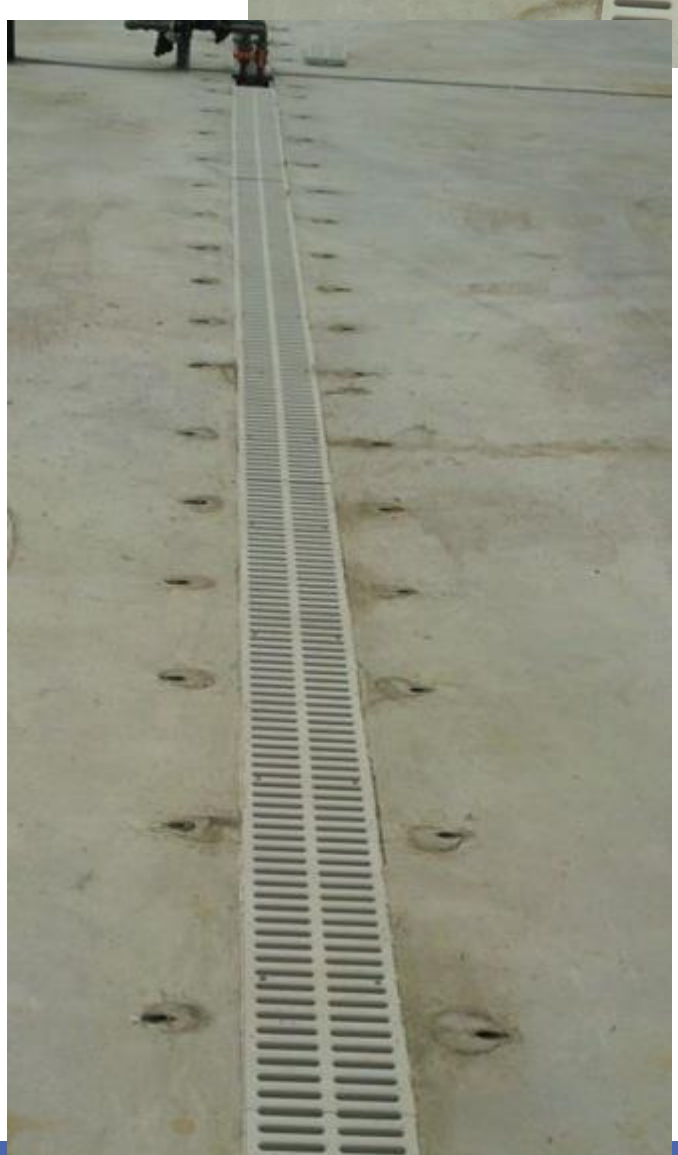



COLLETTORI

alcuni particolari delle canaline utilizzate. Per il vostro progetto utilizzeremo collettori in PVC che sono più precisi, ordinati rispetto al PE.









RECUPERO DELL'ACQUA
prevediamo sempre una linea di recupero dell'acqua che viene portata fuori dalla serra.

Potrete decidere se smaltirla (ciclo aperto) oppure recuperarla (ciclo chiuso).




Lavoro Ultimato:
il pavimento è pronto ad accogliere le svariate colture nei diversi formati di vasi.





Distribuzione dell’acqua nei vasi:

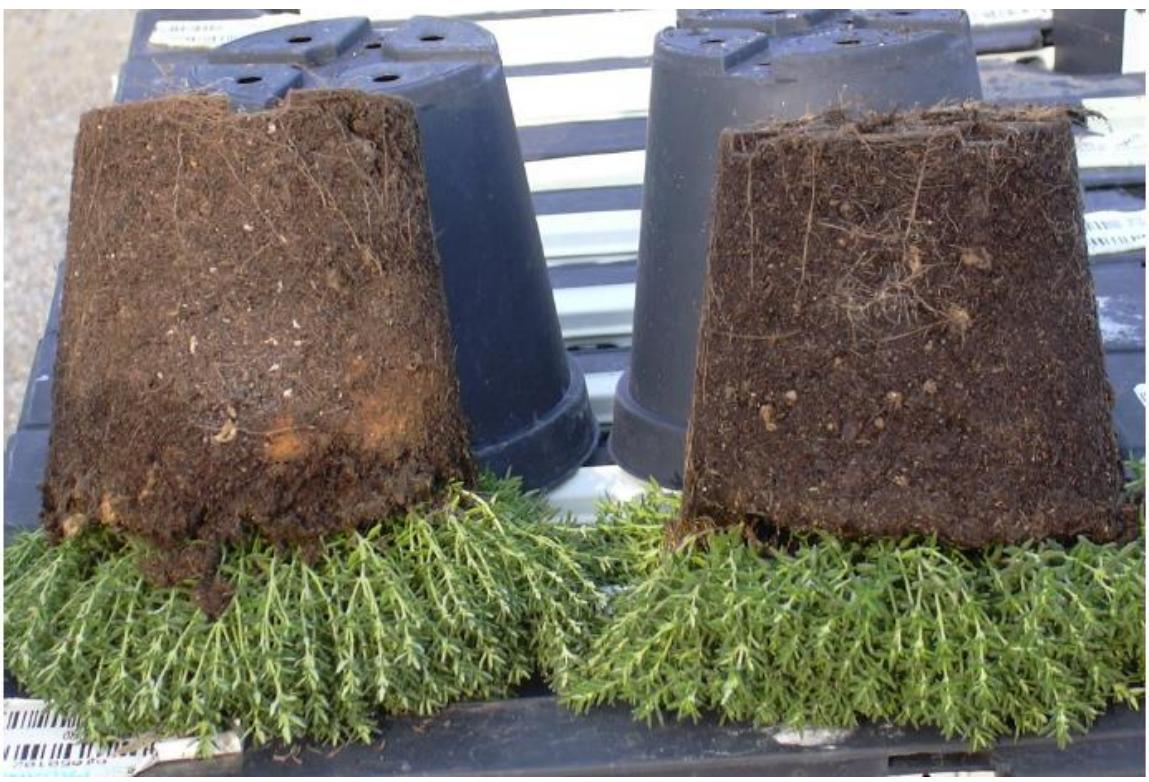

Bagnatura dall’alto


Bagnatura con LINEAIDRO

Risparmio Idrico

rispetto all'irrigazione dall'alto
certificato da un progetto dimostrativo condotto dalla CIA di Albenga con la supervisione del dr. Gianluigi Nario (Reg. CE 1257/99 - P.S.R della Regione Liguria - Misura C (3) - Formazione Professionale - Sottomisura 3.3.)
durato oltre 2 anni su produzione di aromatiche

il **50%** di risparmio idrico



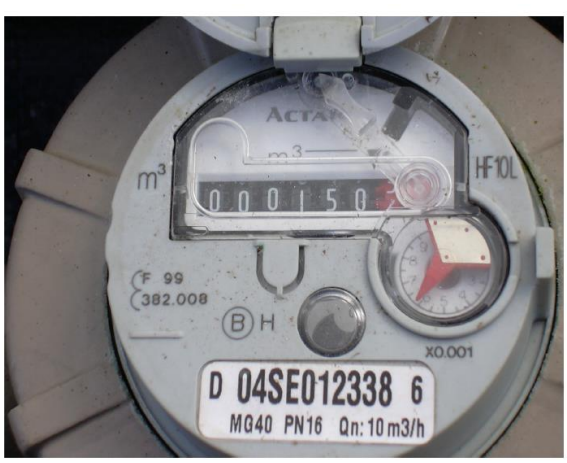





Qualtità delle piante

osservata durante il progetto dimostrativo condotto dalla CIA di Albenga con la supervisione del dr. Gianluigi Nario (Reg. CE 1257/99 - P.S.R della Regione Liguria - Misura C (3) - Formazione Professionale - Sottomisura 3.3.) durato oltre 2 anni su produzione di aromatiche



Bagnatura dall'alto



Bagnatura con LINEAIDRO

Riduzione delle infestanti rispetto alla bagnatura dall'alto perché il terriccio nei primi centimetri del vaso resta più asciutto e non permette così l'attecchimento dei semi delle infestanti





Notare la misura del vaso

Alleghiamo il preventivo economico realizzato sulla base delle informazioni ricevute e ci mettiamo a disposizione per un sopralluogo presso la vostra azienda per poter meglio illustrare le caratteristiche del sistema LINEAIDRO ed eventualmente adattarlo ulteriormente alle vostre specifiche esigenze.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

ENERGY GREEN srl
Via Gerole 1/C
25010 – BORGOSATOLLO (BS) - Italy
Tel.: (+39) 01 84 53 41 71
Fax: (+39)01 84 54 30 20
info@energygreen.net
www.energygreen.net
C.F./P.I./CCIAA: 03270630985
Sdi: SUBM70N